



# EP7 **2K**




## Visiophone connecté

**Alimenté par l'énergie solaire. Connecté intelligemment. Facilement contrôlable.**


En allant encore plus loin avec ses révolutionnaires visiophones, EZVIZ présente maintenant l'EP7, une nouvelle innovation de la série qui comprend un clavier intégré, une batterie amovible, un panneau de chargement solaire compatible et une stabilité Wi-Fi améliorée. Supprimant complètement le besoin de câblage entre le moniteur intérieur et le portier extérieur, ce kit élégant réunit de manière transparente de nombreuses fonctions intelligentes pour améliorer la sécurité de la maison, tout en adaptant une installation et une alimentation faciles pour réduire autant que possible les tracas - changeant ainsi la donne des interphones vidéo traditionnels. Prêt pour l'avenir et soucieux de l'environnement, l'EP7 rehausse votre porte d'entrée avec une sophistication sans effort.





 Déverrouillage à distance des portes et portails<sup>1</sup>


 Pas de câblage entre les appareils extérieur et intérieur

 Alimentation solaire grâce au panneau de chargement inclus


 Écran tactile couleur 7 pouces

 Déverrouillage par code d'accès


 Wi-Fi HaLow haute performance


 Conception résistante aux intempéries

 Déverrouillage à distance

 Résolution 2K

 Conversation bidirectionnelle (prend en charge la fonction changeur de voix)

 Sonnette intégrée aux sonneries multiples

 Prise en charge de carte microSD (jusqu'à 512 Go) et stockage EZVIZ CloudPlay

## Conçu pour être incroyablement simple à installer

Même si vous ne vivez pas dans la plus moderne des maisons et que l'électricité et le câblage réseau ne sont pas prévus pour une grande entrée, l'EP7 peut fonctionner sans problème. Sa platine de rue est équipée d'une grande batterie au lithium amovible, facile à charger, et peut fonctionner à l'énergie solaire. En outre, elle communique avec votre moniteur intérieur par l'intermédiaire de votre Wi-Fi domestique, sans câble de connexion long et gênant.



**Platine de rue alimentée à 100 % par batterie avec option de chargement solaire**



**Aucun câblage entre la platine de rue et le moniteur d'intérieur**



## Prêt pour les grandes maisons et les vill

Le visiophone connecté EP7 est peut-être la meilleure option que vous puissiez trouver sur le marché pour moderniser votre ancien système d'interphone si vous vivez dans une maison spacieuse. Il vous permet de contrôler à la fois le portail de la voiture et la porte d'entrée, et utilise la technologie Wi-Fi HaLow™ pour rester fortement connecté au moniteur intérieur malgré une longue portée de transmission et des murs épais, tout en optimisant intelligemment l'utilisation de sa batterie.



Déverrouillage à distance des portes et portails<sup>1</sup>






Wi-Fi HaLow™ pour une connexion intérieure/extérieure stable



## Un choix plus intelligent et plus écologique pour votre porte d'entrée.

Conçu pour l'extérieur, le visiophone EP7 est prêt non seulement à résister aux intempéries, mais aussi à exploiter la puissance de la nature.

-  **Conception résistante aux intempéries IP65**
-  **Batterie détachable pour une recharge facile**
-  **Panneau solaire inclus pour une énergie verte continue**



 Batterie amovible



Fonctionne avec le panneau solaire



# Plusieurs façons de déverrouiller et de gérer l'entrée de votre maison

## *Rentrer chez soi n'a jamais été aussi facile*

Entrer dans votre maison est maintenant plus rapide et plus facile que vous ne l'imaginez. Il vous suffit d'ouvrir votre porte à l'aide d'une carte RFID connectée ou de saisir un code d'accès à l'aide du clavier. Si vous voulez garder votre poche vide pendant que vous faites de l'exercice, ou si vous êtes accidentellement enfermé à l'extérieur de votre maison, le clavier vous permet d'entrer facilement.



**Codes d'accès**



**RFID intelligente**

## *Déverrouillage sans problème pour accueillir n'importe quel invité*

L'EP7 facilite grandement l'accès aux visiteurs, même si vous n'êtes pas à la maison. Vous pouvez soit leur ouvrir la porte à distance, soit créer des codes d'accès temporaires ou des codes QR scannables qu'ils pourront utiliser sur place - ces fonctions sont très utiles si vous avez une baby-sitter ou un promeneur de chien qui vous rend régulièrement visite.



**Déverrouillage via le moniteur intérieur**



**Ouvrez la porte en utilisant l'application EZVIZ**



**Utiliser des codes temporaires pour les visiteurs**



## Connexion et contrôle avec un écran tactile tout-en-un

Faisant office de panneau de commande principal, l'écran tactile de 7 pouces vous permet de personnaliser les paramètres de votre visiophone, de faciliter les communications à distance et de stocker des instantanés et des enregistrements vidéo déclenchés par un mouvement. Lorsque vous appuyez sur la sonnette, l'écran intérieur s'allume simultanément pour vous indiquer qui est à l'extérieur.

### Fonctions polyvalentes


Visualisation en direct très nette

Conversation bidirectionnelle

Déverrouillage du portail/de la porte

Historique et stockage des vidéos


(Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go)

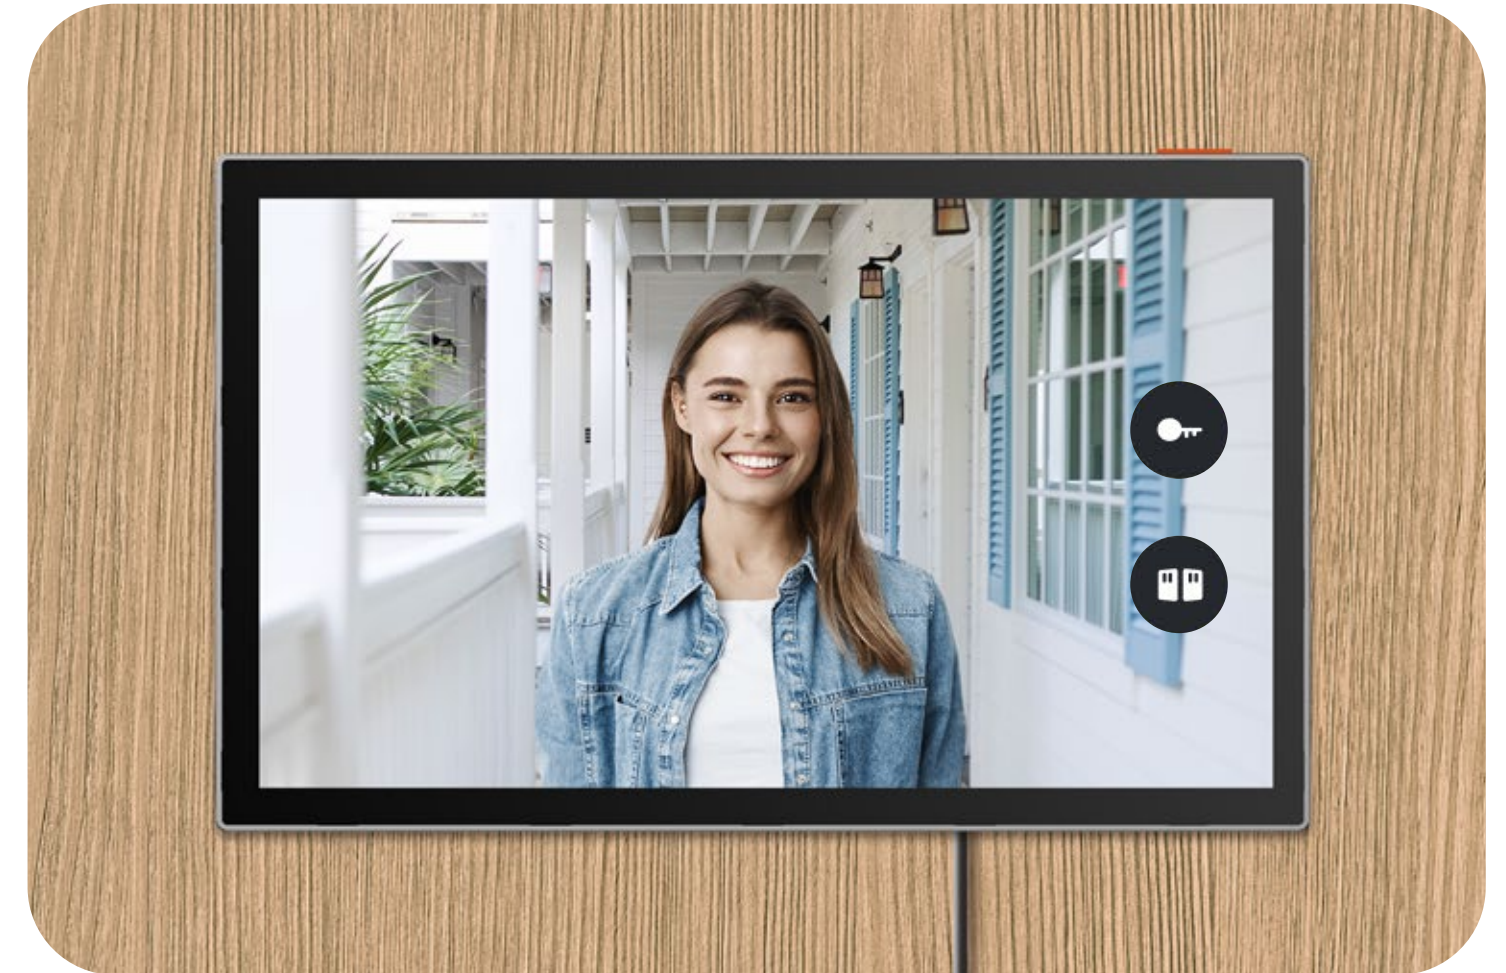

## Répondre à distance avec l'application EZVIZ

Même si vous n'êtes pas chez vous, l'EP7 s'assure que vous ne manquez aucun visiteur. De nombreuses fonctions vous permettent d'inviter les gens à entrer et de refuser les invités indésirables, le tout du bout des doigts.

 Déverrouillage à distance

 Contrôle d'accès des visiteurs

 Conversation bidirectionnelle

 Changeur de voix pour protection de la vie privée

Bonjour, vous avez une livraison.



Merci, veuillez laisser cela à l'extérieur de la porte.





# Étonnante résolution 2K

Capturez les détails tout au long de la journée

L'EP7 est conçu pour fournir des images nettes et ultra-larges afin de protéger votre propriété en permanence. Avec un grand angle de vue de 162 degrés et un objectif 2K de qualité supérieure, elle capture votre environnement dans les moindres détails et vous tient au courant des événements qui se déroulent dans votre région. L'EP7 fonctionne parfaitement dans des conditions de faible luminosité, offrant une vision nocturne infrarouge jusqu'à 5 mètres.



Des caractéristiques bien pensées pour plus de commodité



Sachez à quelle porte frapper grâce aux bistrots rétroéclairés.  
(3 cartes nominatives incluses)



Personnalisez votre sonnerie agréable avec 20 sonneries différentes.

## Des options de stockage sécurisé à très grande capacité auxquelles vous pouvez vous fier

---

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une carte microSD locale d'une capacité maximale de 512 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage entièrement chiffré dans le cloud.



Prise en charge de carte microSD



Prend en charge le stockage sur EZVIZ CloudPlay

## Un design élégant pour votre porte d'entrée

---

L'EP7 présente un design épuré avec un noir brillant simple et identique pour le clavier et le panneau solaire. Se distinguant des systèmes d'interphone traditionnels, l'EP7 répond au besoin d'un environnement domestique minimaliste mais élégant. L'écran intérieur tire le meilleur parti de son interface tactile pour offrir une expérience utilisateur intuitive.





## Options doubles pour une meilleure connexion réseau

Pour optimiser l'expérience connectée avec le contrôle à distance, vous pouvez connecter le moniteur d'intérieur à la bande 2,4 ou 5 GHz. Profitez d'un Wi-Fi puissant avec une latence réduite, une bande passante plus large et un signal stable.



## Un confort de visionnage accru grâce à des fichiers vidéo plus petits

Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264 qui prévaut actuellement, la norme H.265 offre une expérience de visionnement plus fluide des vidéos enregistrées. Parallèlement, n'ayez crainte que les fichiers vidéo volumineux n'occupent trop d'espace de stockage: la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %<sup>7</sup>.

**50%** ↓  
L'espace de stockage vidéo

**50%** ↓  
Largeur de bande requise






# Nous faisons de notre mieux pour protéger vos données et votre vie privée

Nos produits sont conçus de manière à protéger respectueusement vos données et votre vie privée. Vous pouvez également définir des zones de confidentialité sans reprise vidéo<sup>6</sup> pour vous assurer que l'enregistrement ne se produit que dans les cas appropriés et autorisés.



EZVIZ a été récompensé par DNV pour **la sécurité des informations** (ISO/IEC 27001:2013), **la protection des données personnelles** (ISO/IEC 27701:2019), **la sécurité du cloud** (CSA STAR) et plus encore.

Zone de confidentialité

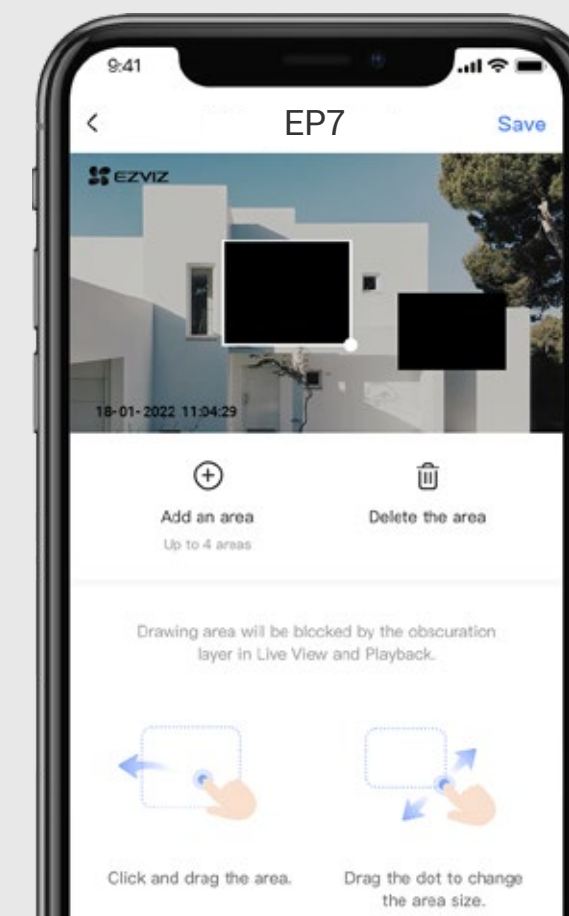

**AES-128**

Chiffrement des données

**TLS**

Transmission de données  
Chiffrement

Pour vérifier les exigences d'installation et la compatibilité du produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour obtenir des informations détaillées.

Plus précisément, la platine de rue est alimentée par batterie et prend en charge le chargement solaire, ce qui ne nécessite pas de câblage électrique lors de l'installation. En outre, la platine de rue se connecte au moniteur tactile intérieur par Wi-Fi et ne nécessite pas de câblage Internet entre les deux appareils. Toutefois, un câblage est nécessaire pour connecter la platine afin d'obtenir les commandes de la porte ou du portail, et les utilisateurs doivent également utiliser un câble d'alimentation pour connecter le moniteur intérieur à la prise électrique.

Seule la platine de rue prend en charge le chargement par énergie solaire et est compatible avec le panneau solaire fourni. L'écran intérieur doit être connecté à une prise de courant.

Seuls la platine et le panneau solaire sont résistants aux intempéries. L'écran tactile doit être installé à l'intérieur.

Les utilisateurs peuvent personnaliser la sonnerie envoyée par l'écran intérieur via des commandes tactiles ou l'application EZVIZ. La sonnette extérieure ne fournit qu'une seule sonnerie par défaut et ne peut pas être personnalisée.

Le service de stockage Cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant de procéder à l'achat.

Données issues des résultats des tests effectués par le laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. Varient en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.

Les utilisateurs peuvent dessiner des rectangles pour personnaliser jusqu'à 4 zones d'intimité.

# Spécifications Modèle CS-EP7

## Platine de rue

### Caméra

Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/2,7" (à haute sensibilité sous faible luminosité)
Objectif	2,0 mm à F2.2, angle de vue : 162° (diagonal)
Jour et nuit	Filtre IR-cut avec commutation automatique, lumière infrarouge 850 nm x 2 (max. 6 m)
Résolution maximale	2048 × 1296 (2K)
DNR	2D / 3D DNR
Compression vidéo	H.265 / H.264
Fréquence d'image	Max : 15 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

### Connexion et fonctionnement

Ouverture de la porte (portail)	Prise en charge de 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. La platine de rue fournit une connexion à contact « sec », sans courant électrique, pour se connecter au bouton du portail automatisé. Capacité de rupture du portail : 12 V / 2 A
Déverrouillage (Gâche électrique)	Prise en charge de 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. La gâche électrique ou la serrure que vous commandez doit avoir une mémoire mécanique ; l'alimentation de la gâche électrique ou de la serrure ne doit pas dépasser 12 V / 0,8 A, sinon, suivez les instructions du manuel d'utilisation.
Méthodes de déverrouillage	<ol style="list-style-type: none"><li>1. déverrouillage de badge RFID (carte CPU × 3 pièces)</li><li>2. déverrouillage du mot de passe</li><li>3. déverrouillage de l'application à distance</li><li>4. déverrouillage de l'écran intérieur</li></ol>

### Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE802.11AH
Gamme de fréquences	904 m - 928 m (États-Unis), 865 M-867 m (UE)
Bande passante du canal	8 m (États-Unis), 2 m (UE)
Sécurité	64 / 128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Association AP	AP pairing
Distance de transmission maximale pour la platine et le moniteur	"Jusqu'à 350 m en zone ouverte; jusqu'à 80 m en deux murs fermés"

### Interface pour platine de rue

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Bouton de sonnette	Prise en charge du bouton 1.
Porte-nom	Prend en charge la manuscrite. 3 cartes autocollants inclus (1 autocollant déjà sur le panneau d'interphone).
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter la porte. Deux ports de câblage pour connecter la plaque de frappe électrique. Deux ports de câblage pour connecter le panneau solaire.
Mot de passe du clavier	0-9 Clavier de mot de passe à 10 digiaux; Prise en charge 5 ensembles de mots de passe numériques 6-10; Appuyez sur le clavier pour allumer la lumière, la lumière peut être éteinte



# Spécifications

Modèle CS-EP7

## Généralités

Conditions de fonctionnement	-20 à 60 °C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Classe IP	Étanche IP65, avec couvercle de protection
Alimentation électrique	Batterie (7.3V), panneau solaire à portes de porte Ezviz
Capacité de la batterie	2600 mAh 7,3 V (5200mAh 3,7 V) batterie de lithium rechargeable et détachable 85 jours à une fréquence d'utilisation de 3 minutes par jour, et ouvrez la plaque de frappe électrique 10 fois
Taille du produit	175 × 86 × 34 mm

# Spécifications

Modèle CS-EP7

## Moniteur intérieur

### Info

Taille de l'écran	Écran tactile de 7 pouces
Résolution	1024 × 600

### Interface

Entrée audio	Microphone haute sensibilité intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré de grande puissance
Bouton	Bouton marche/arrêt de l'écran
Terminal	Deux ports de câblage pour connecter l'alimentation
Stockage	Prend en charge les cartes microSD (jusqu'à 512 Go)

### Paramètres Wi-Fi

Norme Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Plage de fréquence	2.4GHz ~ 2.4835GHz 5.15GHz ~ 5.25GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 150Mbps, 11ac:433.3Mbps

### Paramètres réseau

Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole	Protocole EZVIZ Connect

### Fonction

Sonneries multiples	Jusqu'à 20 sonneries
Fonctions	Vue en direct, lecture, conversation bidirectionnelle, appel vidéo

### General

Conditions de fonctionnement	-10 °C à 45 °C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Taille	180 × 112 × 15 mm
Alimentation électrique	12-24VDC 1A Alimentation, adaptateur (12V 1A inclus dans le package)
Consommation d'énergie	8W, Max. 24W



# Spécifications Modèle CS-EP7

## Panneau solaire

### Paramètre de performance

Tension de puissance	8.1V max
Courant d'alimentation Max.	240mA
Puissance Max.	1.2W
Température de fonctionnement	-20°C -50°C
Classe IP	IP65
Taille du produit	126 × 59 × 44mm

## Généralités

Poids net au total	675g
Poids avec packaging	1865g

# Le coffret comprend

- Moniteur
- Support mural pour moniteur
- Adaptateur d'alimentation pour moniteur
- Platine de rue (sonnette) avec un bouclier imperméable
- Gabarit de perçage pour le moniteur
- Gabarit de perçage pour le panneau d'interphone
- Tournevis
- Porte-noms (x3)
- Badges (x3)
- Kit de vis (x2)
- Goupille (x1)
- Connecteurs de fils et de fil
- Batterie pour le panneau d'intermulant (x 1)
- Câble USB pour la batterie (x 1)
- Câble du connecteur de prise d'alimentation (x 1)
- panneau solaire (x 1)
- Documents d'informations réglementaires (x2)
- Guide de démarrage rapide

# Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.