



Razer BlackShark V3 X HyperSpeed | RZ04-054201 Assistance et FAQ


Mise à jour : 1er décembre 2025 | ID de l'article : 15472

CARACTÉRISTIQUES

Plongez au cœur de l'action avec le Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, un casque e-sport sans fil ultra-léger offrant un son cristallin et percutant. Communiquez en toute confiance grâce au micro cardioïde détachable Razer HyperClear et profitez d'un son spatialisé précis avec le son surround 7.1. Grâce aux transducteurs nouvelle génération, chaque détail sonore devient un atout majeur dans le jeu.



Disposition de l'appareil

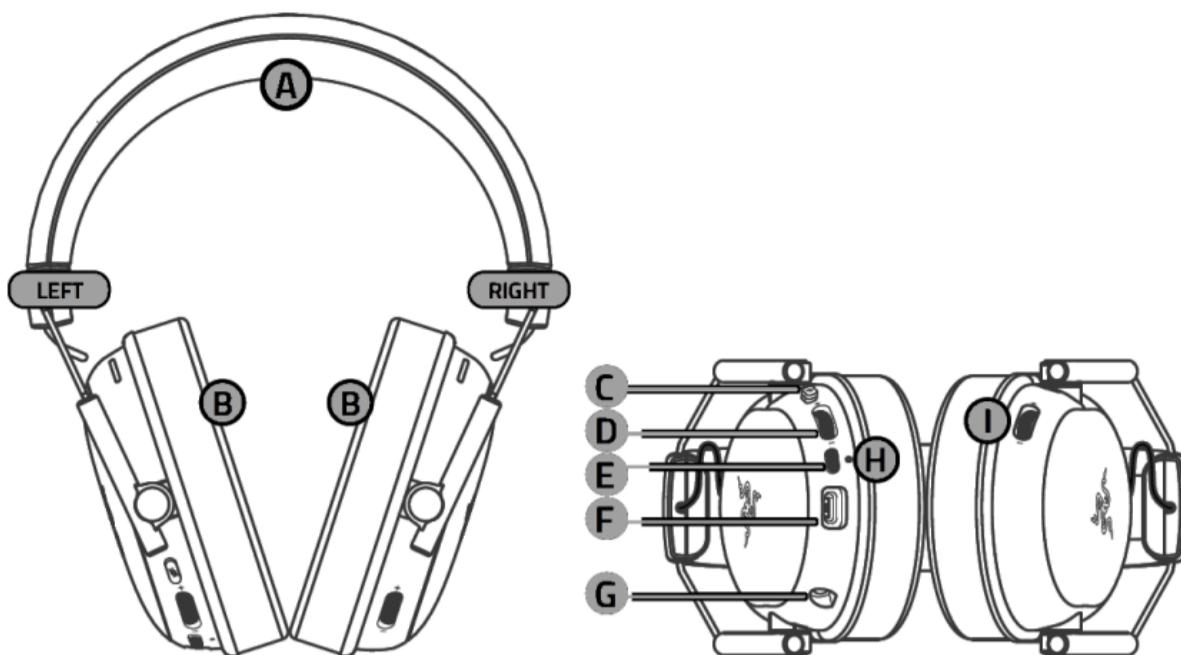

A. Bandeau rembourré réglable

B. Coussins en mousse à mémoire de forme hybrides Razer™ Sportsweave

C. Activation/désactivation du micro

D. Contrôle du volume

E. Bouton Razer SmartSwitch/Power (mode 2,4 GHz, mode Bluetooth®)

F. Port USB Type C


G. Port microphone

H. Indicateur d'état


I. Contrôle du retour micro




- Clé sans fil Razer™ HyperSpeed



- Microphone cardioïde détachable Razer™ HyperClear 9,9 mm



- Câble de type A vers type C



- câble adaptateur de type A vers type C

Spécifications techniques complètes

Catégorie	Spécification
Variation	Razer BlackShark V3 X HyperSpeed
Variante de couleur	Noir

Réponse en fréquence : 12 Hz – 28 kHz

Impédance : 32 Ω à 1 kHz

Sensibilité (à 1 kHz) : 106 dB SPL/mW à 1 kHz (HATS)

Haut-parleurs : Haut-parleurs dynamiques personnalisés de 50 mm

Casque audio

Diamètre intérieur de l'oreillette : 65 mm x 45 mm / 2,56 po x 1,77 po

Type de connexion : sans fil 2,4 GHz / Bluetooth / USB filaire

Latence minimale à 2,4 GHz : 25 ms

Poids approximatif : 270 g

Coussinets d'oreille ovales : Coussinets hybrides en tissu et similicuir à mémoire de forme

Microphone

Taille du microphone : 9,9 mm (détachable)

Réponse en fréquence : 60 Hz à 16 kHz

Rapport signal/bruit : ≥ 60 dB

Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz

Sensibilité (à 1 kHz) : -42 ± 3 dBV/Pa

Mode de ramassage : unidirectionnel

Commandes sur l'oreillette

- Augmenter et diminuer le volume
- Activation/désactivation du micro
- Contrôle du retour micro

Utilisation audio

- Connexion sans fil 2,4 GHz via dongle USB ou Bluetooth 5.3
- Connexion filaire : USB Type A
- Codec Bluetooth : SBC
- Son surround 7.1 : Disponible uniquement sur Windows 10® 64 bits (ou version ultérieure)

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 70 heures (connexion 2,4 GHz)



RAZER INSIDER

Vous avez une question ? Demandez de l'aide à la communauté Razer ! (En anglais uniquement)

[ENTRER DANS L'INITIÉ](#)



BESOIN D'AIDE ?

Bénéficiez d'une assistance rapide de notre équipe

[CONTACTER L'ASSISTANCE](#)



BESOIN D'AIDE ?

Bénéficiez d'un support rapide de notre équipe

[CONTACTEZ LE SUPPORT](#)