

GRUPPO INCASSO EVO+INOX 105

Gruppo Incasso Evo + Inox 105




Descriptif

Hotte encastrée meuble haut 105 cm Inox. Aspiration périmétrale, Commandes électronique, Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle, Dialogue System, Dynamic LED Light

Le + du produit

Un groupe filtrant en inox 304 brossé garantissant d'excellentes performances avec son aspiration périmétrale

Etiquette énergétique

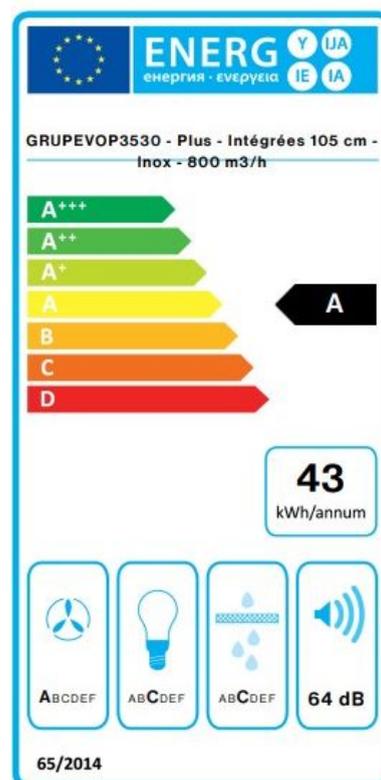

Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Oui
- Moteur à induction : Non
- Consommation électrique : 43 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Oui

Hotte

- Type d'installation hotte : Encastré meuble haut
- Type d'aspiration hotte : Périmétral
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 6 W

Design

- Couleur : Inox Brossé
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : En option

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Non
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : C
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 215 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 304 m3/h
- Débit d'air max. : 575 m3/h
- Débit d'air boost : 697 m3/h
- Puissance acoustique min. : 51 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 64 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 69 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 379 Pa

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122367156
- Largeur de hotte : 105 cm
- Hauteur hors cheminée : 292 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 62 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 1053x294x319 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 1185x345x385 mm
- Poids brut : 18 kg
- Poids net : 15 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 1029x262 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 1029 mm
- Hauteur de niche : 263 mm
- Profondeur de niche : 262 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques

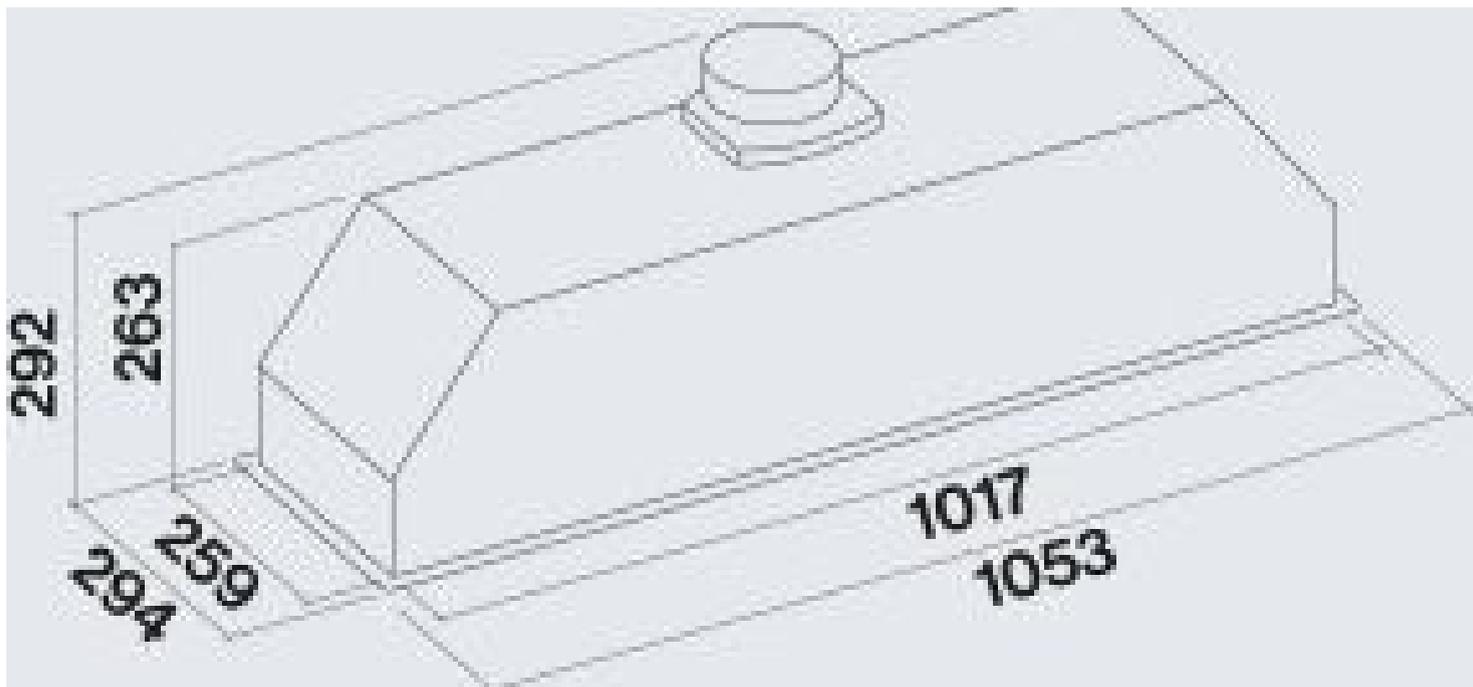

Accessoires

| EAN | Nart | Référence | Désignation |
|---------------|--------|-----------|---|
| 8034122703510 | 114163 | 103050091 | Paire de filtre à charbon rond type 6 |
| 8034122711799 | 131528 | KACL.950 | Kit de recyclage Charbon zéolite pour Groupe aspirant |
| 8034122709659 | 125014 | KACL934 | Filtre combiné charbon-zéolite |
| 8034122708317 | 121034 | 105080053 | Télécommande |