


iQ500, Table gaz, 60 cm, Email, Noir EC6A6PI90

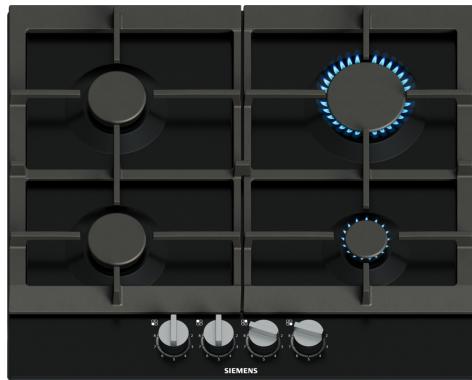

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS

Table gaz en acier émaillé avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, avec boutons amovibles et supports de casseroles continus pour un nettoyage facile.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ Boutons métalliques amovibles : pour un nettoyage aisés et un contrôle précis de la cuisson
- ✓ Support continu pour casseroles en fonte : grande fermeté et stabilité pour les ustensiles de cuisine
- ✓ Surface émaillée noire : un design élégant pour une cuisine époustouflante
- ✓ Verrouillage de sécurité du gaz : arrête instantanément le flux de gaz si la flamme s'éteint, garantissant ainsi la sécurité.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Design:	Encastrable
Type d'énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	4
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur:	582 mm
Dimensions appareil H x L x P:	45x582x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141x651x578 mm
Poids net:	11.7 kg
Poids brut:	12.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant
Matériau de la surface:	Email
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100 cm
Code EAN:	4242003974667
Puissance maxi gaz:	7500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242003 974667

iQ500, Table gaz, 60 cm, Email, Noir EC6A6PI90

Équipement

Design

- Surface en émaillée, Noir
- Supports fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.5 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

**iQ500, Table gaz, 60 cm, Email,
Noir
EC6A6PI90****Cotes**