

N 70, Table gaz, 75 cm, Verre dur
T27CS59S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

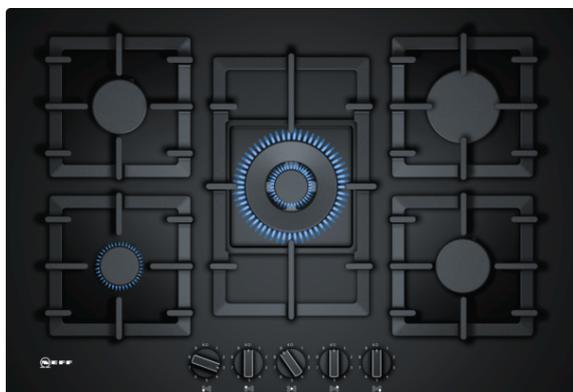


Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect® : la flamme peut être ajustée avec précision sur 9 niveaux.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Brûleur Wok : puissance de cuisson jusqu'à 4 kW.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.
- ✓ Installation : vous avez la possibilité d'installer la table gaz à fleur de plan ou légèrement surélevée.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Largeur appareil (mm) : 752
Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 145 x 793 x 597
Poids net (kg) : 19,835
Poids brut (kg) : 21,3
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Verre dur
Couleur de la surface : Noir
Couleur du cadre : Noir
Certificats de conformité : CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004203476
Puissance maximum de raccordement (W) : 1
Puissance maxi gaz en W : 11500
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50



Équipement

Design :

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 5 brûleurs à gaz
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Supports en fonte emailé
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW

Cotes

