


N 50, Hotte murale, 90 cm, Inox
D95QFM4N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

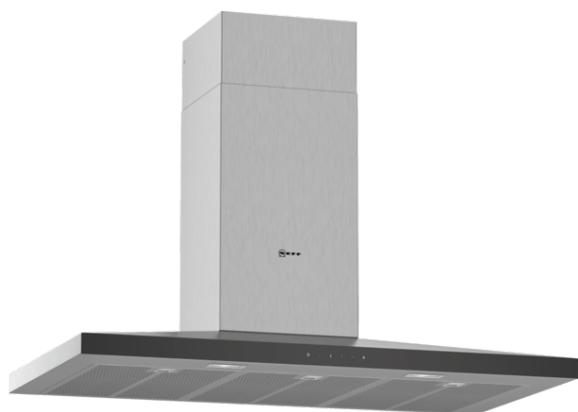

B

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.
- ✓ silence – La qualité de nos moteurs assure une expérience culinaire silencieuse et apaisée.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-912/582-1022
Hauteur du produit, sans cheminée : 94
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 12,827
Type de commandes : Electronique
Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 463
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 397.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 346
Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 779
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242004223061
Puissance de raccordement (W) : 255
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51DXA0X0	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z51DX11X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51DXU0X0	KIT DE RECYCLAGE
Z51FXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5905N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5915N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



4 242004 223061

Équipement

Design :

- Hotte pyramidale

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 462 m³/h
position intensive : 779 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/64 dB

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 60.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 50, Hotte murale, 90 cm, Inox
D95QFM4N0

Cotes

