N 70, TABLE GAZ, 75 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR T27PIQ4S0

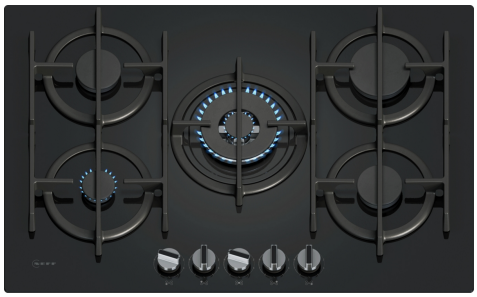

Table gaz avec un réglage précis de la flamme, des boutons amovibles et des supports de casseroles adaptés au lave-vaisselle - pour un nettoyage confortable.

Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z2402X0	Support des petites casseroles
Z2471X0	support pour WOK
Z2480X0	Simmer plate
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set

Type d'appareil:	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction:	Encastrable
Type d'énergie:	Gaz
Nombre de foyers:	5
Niche d'encastrement:	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur:	752 mm
Dimensions appareil H x L x P:	54x752x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	145 x 793 x 597 mm
Poids net:	20.1 kg
Poids brut:	21.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	sans
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Verre trempé
Couleur de la surface:	Noir
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242004284659
Puissance maxi gaz:	11500 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

4 242004 284659

N 70, TABLE GAZ, 75 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR
T27PIQ4S0

Design
- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance
- 5 brûleurs à gaz
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage
- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mba gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW
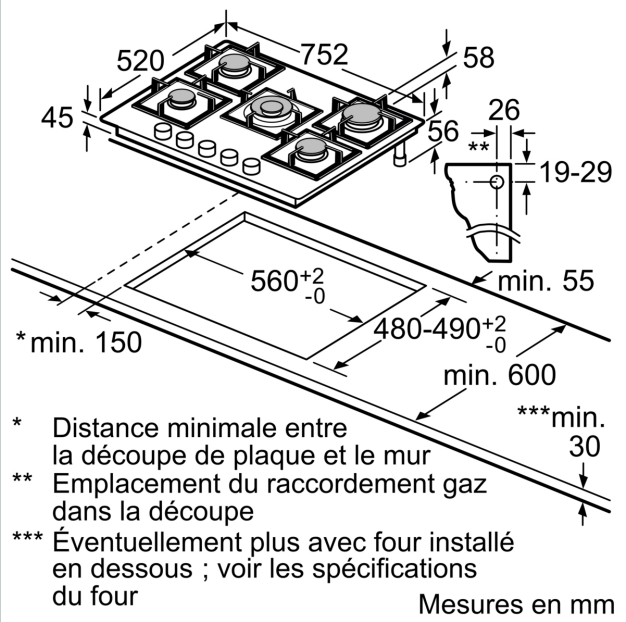
N 70, TABLE GAZ, 75 CM, VERRE TREMPÉ, NOIR
T27PIQ4S0