


L'indispensable



FUJINON LENS

Schéma optique

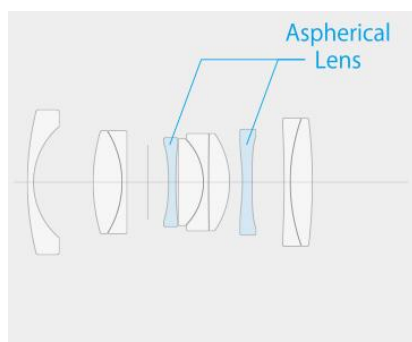

Système « Tout Temps »



Le reportage par tous les temps !

Ce nouvel objectif correspond à une longueur focale très polyvalente équivalente à un 35mm (au format 24x36), pour couvrir ainsi une large variété de plans, des prises de vue instantanées aux paysages et aux portraits. Sa conception compacte et légère, ainsi que son autofocus ultra-rapide, permettent aux utilisateurs de saisir au vol les sujets qui se présentent. Le XF23mmF2 R WR est un objectif grand-angle doté d'une résolution d'image élevée, capable de tirer profit des performances des boîtiers FUJIFILM et du capteur X-Trans CMOS. Sa taille et son design sont proches de ceux du XF35mmF2 initiant ainsi une collection élégante d'objectifs compacts au sein de la Série X.

- *Focale fixe standard compact grand angle*
- *Equivalent à 35mm (en 24x36mm)*
- *Traitement Tout Temps (pluie, poussière et -10°C)*
- *AF interne ultra-rapide*
- *Nouveau crantage de la bague de diaphragme*
- *Maniable et léger 180g*
- *Disponible en noir et silver*

XF23mm F2 R WR noir

Réf.	165 231 69
EAN	4547 410 328 813

XF23mm F2 R WR silver

Réf.	165 231 71
EAN	4547 410 328 820



Disponibilité : septembre 2016 (noir),
décembre (silver)
DEEE : 0.04€HT, Fabriqué au Japon

Caractéristiques

Produit	XF23mm F2 R WR*
Type d'objectif	Focale fixe standard Tout Temps
Couverture cercle image	APS-C
Monture optique	Fujifilm X (Hybrides série X)
Focale(s) (équiv. argentique)	f=23mm (35mm)
Construction optique	10 lentilles en 6 groupes (dont 2 lentilles asphériques)
Stabilisation	--
Champ angulaire	63.4°
Ouverture Maximale	F2
Ouverture Minimale	F16
Type de diaphragme	9 lamelles (diaphragme circulaire)
Incrément	1/3 IL (19 valeurs)
Mise au point	Moteur pas à pas
Plage de mise au point	35cm - infini ∞
Grossissement max.	0,135x
Dimensions externes	∅ 60mm x 51,9mm
Poids (nu)	180g
Diamètre du filtre	∅ 43mm
Pare-soleil	Plastique rond (livré avec)

Courbes FTM

Fréquence spatiale 15 l/mm et 45 l/mm

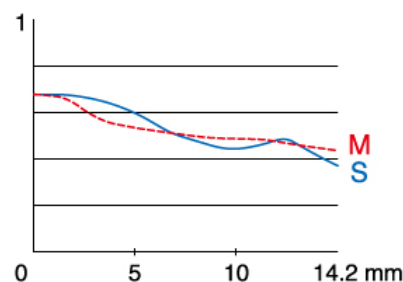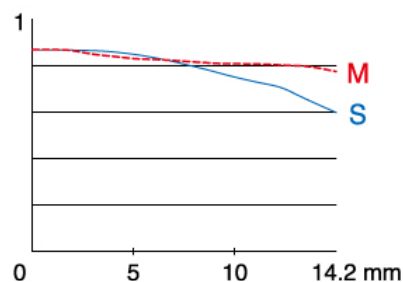

Axe vertical : contraste - S : sagittal - M : tangential
Axe horizontal : distance à partir du centre de l'image
Réalisé à ouverture max.

* R (« Ring ») : bague de diaphragme

* WR (« Weather Resistant ») : objectif Tout Temps, résistant aux intempéries (pluie, froid, poussière) lorsqu'il est associé à un boîtier Tout Temps comme le X-T1

Asphérique

HT-EBC

AF/MF

WR -10°C

Accessoires



Pare-soleil (fourni)



Pare-soleil (en option)
LH-XF35-2



Filtre de protection
PRF-43



Bouchon d'objectif
FLCP-43



Bouchon arrière d'objectif
RLCP-001



X-Pro2 + XF23mm F2 - F9 - 1/1000 sec - ISO400 - Michael Coyne Australie