



# msi

# MAG 271QPX QD-OLED E2

GAMING MONITOR



## SPECIFICATIONS

Taille	26.5"(67.31cm)
Taille de la dalle (mm)	590.42(H) x 333.72(V)
Courbure	Ecran Plat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Pitch	0.2292(H) x 0.2292(V)
Format d'affichage	16:9
Luminosité (nits)	SDR:250 nits HDR:450 nits (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 nits (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL)
Contraste (natif)	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique (DCR)	N/A
Fréquence	30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
Rafraîchissement	240Hz
Temps de réponse	0.03ms (GtG)
Taux de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~240Hz
Support HDR	DisplayHDR True Black 400
Entrées vidéo	1 x DisplayPort 1.4a avec DSC Technology 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz) 1 x Type-C (DP alt.) w/PD 15W
USB	N/A
Audio	1 x sortie casque
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
ADOBE RGB / DCI-P3 / Rec.2020	98%/99.1%/138.4%
Traitement de la dalle	Anti-Reflection
Couleurs d'affichage	1.07B ,10 bits
Alimentation	cable
Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Rotation verticale	-90° ~ 90°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Encoche Kensington	Yes
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions (L x l x H)	609 x 242 x 416mm 609 x 72 x 362mm (without stand)
Dimensions du carton (L x l x H)	WW carton: 800 x 185 x 500mm Outer: 818 x 200 525 mm
Poids (net / brut)	8.0kg / 10.3kg
Écran bord fin	oui
Fonction PIP/PBP	oui
Remarques	Display Port: 2560 x 1440 (Max 240Hz) HDMI 2.1: 2560 x 1440 (Max 240Hz) Type C(DP alt.): 2560 x 1440 (Max240Hz) et 15W de charge Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard

## Points Clès



### Écran QD-OLED

La technologie QD de MSI, combinée à la technologie OLED, garantit la meilleure qualité d'image possible et des contrastes incroyablement élevés pendant le jeu.



### Taux de rafraîchissement 240Hz

Profitez d'images fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement de 240Hz.




### 0.03ms Fast Response Time

Le temps de réponse GTG de l'écran MPG 491CQP QD-OLED surpasse les besoins en termes de taux de rafraîchissement.



### OLED Care 2.0

Chez MSI, nous comprenons vos attentes et vos préoccupations et c'est pour cela que nous vous proposons MSI OLED Care. Cet outil offre trois mécanismes visant à optimiser la protection des dalles OLED.



### Rafraîchissement Radiateur passif.


Les nouveaux écrans OLED MSI sont tous équipés d'un film de graphène, une matière connue pour ses capacités exceptionnelles de conductivité de la chaleur. Ils intègrent un dissipateur au design exclusif et grâce à la synergie des 2 éléments, la dissipation passive est silencieuse et garantit la Meilleure durée de vie possible.



### VESA DisplayHDR True Black 400

L'écran a passé la certification DisplayHDR True Black 400 Certification, lui permettant de reproduire les couleurs les plus éclatantes.

## CONNECTIQUES

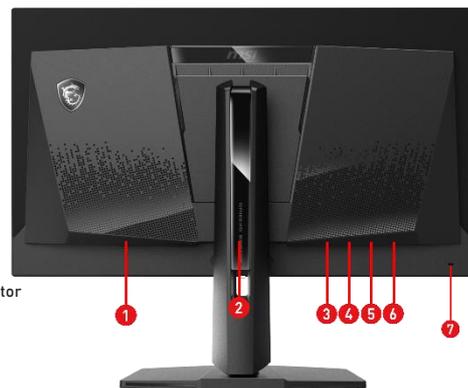

1. Prise courant
2. 5-way Joystick Navigator
3. 2 x HDMI™ (2.1)
4. Display Port (1.4a)
5. USB Type-C (PD 15W)
6. Sortie Casque
7. Prise Kensington