

INSPIRATION

hotte de plafond



Inox



Inox / verre blanc



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Option 24h	Oui
Télécommande	Incluse

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	31,8		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	40,2		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	19,1		
Classe d'efficacité lumineuse	C		
Efficacité de filtration des graisses (%)	67,4		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m³/h)	Min	Max	Int
	230	605	820
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	38	49	60
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		

MOTEUR E+



Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit

ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE



Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.

FONCTION BOOSTER



Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes

ARRÊT TEMPORISÉ



Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson

FONCTION ASPIRATION 24H



La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible

TÉMOIN SATURATION DES FILTRES



Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.

VARIATEUR DE LUMINOSITÉ



L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière

MOTEUR SÉPARÉ



Modèle disponible avec moteur séparé

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2 (1000mm) 3 (1200mm)
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	230	412	605	820
Puissance moteur (W)	11	24	66	168
Pression moteur (Pa)	180	250	420	470
Puissance acoustique (dB(A))	44	48	55	66
Pression acoustique (dB(A))	38	42	49	60

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Spot LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	4 x 3 W 4000 k
Variateur de luminosité	Oui

INSPIRATION

DONNÉES TECHNIQUES



Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION


Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini , 1500 maxi
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	292 x 990 / 1200 x 440 / 450
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	420 x 1110 / 1310 x 550
Hauteur cheminée min-max (mm)	N / A
Poids brut (kg)	22,0 (1000mm) / 17,0 (1000mm, S/M) / 25,0 (1200mm) / 20,0 (1200mm, S/M)
Poids net (kg)	18,0 (1000mm) / 13,0 (1000mm, S/M) / 20,0 (1200mm) / 15,0 (1200mm, S/M)

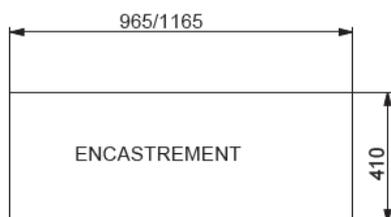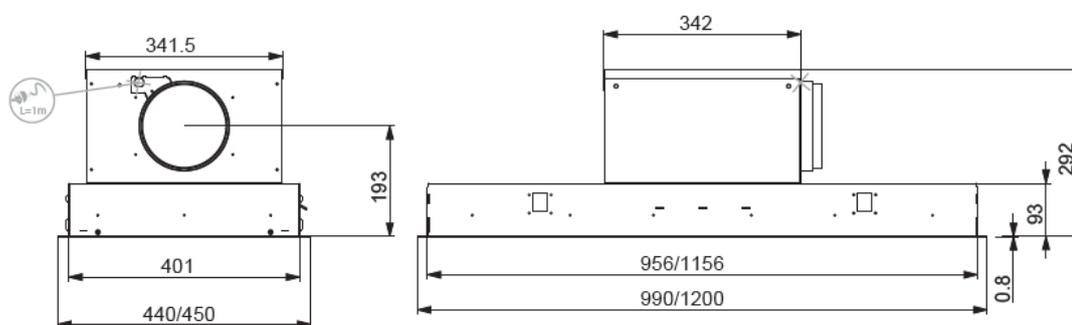

Moteur orientable 360°

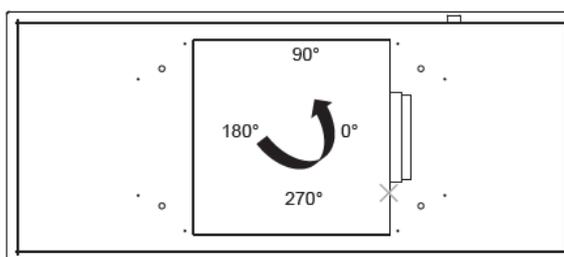

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
INSPIRATION 1000 INOX	6209269	350.0488.133	7612981892401
INSPIRATION 1000 INOX / VERRE BLANC	6209273	350.0490.457	7612981902216
INSPIRATION 1000 INOX SANS MOTEUR	6209270	350.0488.134	7612981892418
INSPIRATION 1000 INOX / VERRE BLANC SANS MOTEUR	6209274	350.0490.458	7612981902629
INSPIRATION 1200 INOX	6209271	350.0488.137	7612981892425
INSPIRATION 1200 INOX SANS MOTEUR	6209272	350.0488.138	7612981892432
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	7612981470319
MOTEUR SÉPARÉ CONFORT E+	6301028	112.0488.222	7612981891961