

PARTITION

Hotte box murale modulable avec étagères



COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	3 + int

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	52,1		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	29,8		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	53		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C		
Débit d'air (m ³ /h)	Min	Max	Int
290	620	250	
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
48	64	68	
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,45		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

MOTEUR SOUND PRO



Moteur à courant alternatif avec un niveau sonore réduit dans les vitesses les plus basses



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



EVACUATION ARRIÈRE

Permet une installation avec évacuation de l'air vers l'extérieur.



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon	Inclus

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	290	440	620	720
Puissance moteur (W)	150	200	240	250
Pression moteur (Pa)	480	540	570	590
Puissance acoustique (dB(A))	48	57	64	68
Pression acoustique (dB(A))	42	51	58	62

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barres LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 à 3 barres 3 W / 4000 K
Variateur de luminosité	Oui


PARTITION

DONNÉES TECHNIQUES

Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus


INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

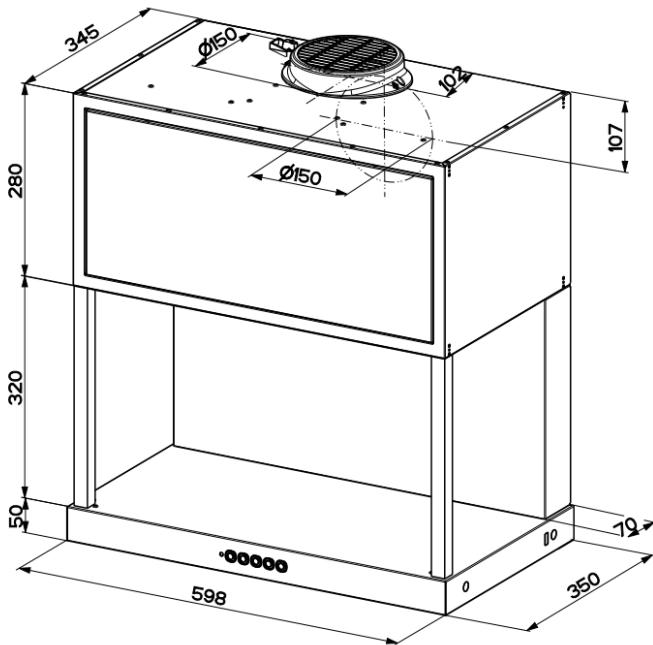

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	598x650x350
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1010 x 600 x 700 (700 et
Hauteur cheminée min-max (mm)	650
Poids brut (kg)	21,9
Poids net (kg)	15,5
Hauteur du bandeau (mm)	50

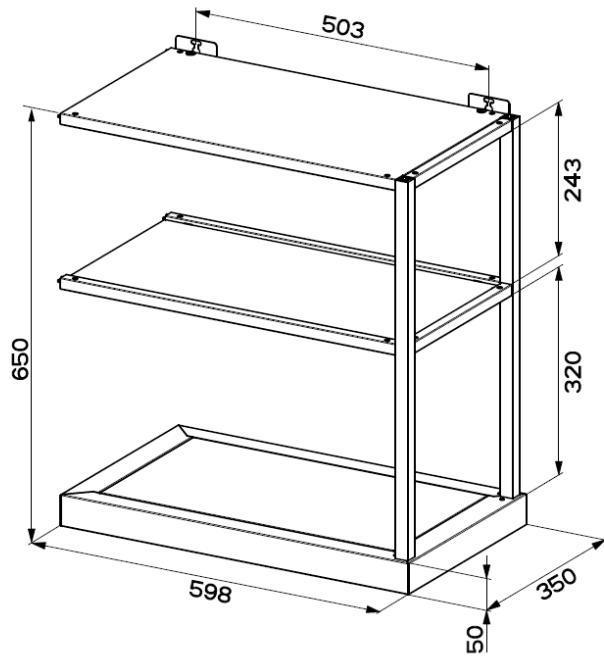

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
PARTITION	5400557	335.0714.664	7612986400557
ETAGERE	5355499	112.0706,647	7612986355499
FILTRE À CHARBON HP (conditionné X 2)	5403009	112.0181,109	7612980542307
FILTRE À CHARBON Longue vie (conditionné x 2)	506408	112.0174,994	7612980506408
FILTRE À CHARBON (conditionné x 2)	5403004	112.0158,515	7612980456901

PARTITION

