

WVH1065UKIT

TABLE DE CUISSON INDUCTION AVEC HOTTE INTÉGRÉE - 65 CM

Cette plaque induction de 65 cm avec hotte intégrée est équipée de 4 foyers dont une zone FlexiCook. Sa commande par slider vous apporte précision et efficacité. A installer en recyclage avec kit "plug&play" inclus



FLEXICOOK

Une large zone de cuisson flexible qui reconnaît la position des plats et suit instantanément leur mouvement sans interruption de cuisson, pour un confort d'utilisation maximal et une cuisson homogène sans perte de chaleur.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Plaque induction avec hotte intégrée 65 cm
- 4 zones dont 1 zone flexible FlexiCook
- **FlexiCook** : une large zone de cuisson flexible & intelligente qui détecte et adapte les paramètres à la position et au mouvement de vos récipients
- Commandes slider
- Minuterie programmable sur chaque foyer
- Fonction automatique : maintien au chaud
- Cadre neutre

PUISSANCES DE LA PLAQUE DE CUISSON

- Niveaux de puissance : 9+ boosters
- 4 zones, 4 boosters
- Puissance totale déclarée : 7400 W
- Foyer avant gauche : 205/210 mm, 2100 W, Booster 3000 W
- Foyer arrière gauche : 190/210 mm, 1650 W, Booster 1850 W
- Foyer arrière droit : 200 mm, 2300 W, Booster 3000 W
- Foyer avant droit : 170 mm, 1200 W, Booster 1400 W


HOTTE INTÉGRÉE

- Débit d'air (min-max-boost) : 135-470-610 m³/h
- Niveau sonore min-max : 34-60-66 dB
- Sélecteur électronique/mécanique : Slider sensible
- Bouton Marche/Arrêt
- Filtres à graisse métalliques
- Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) : 35
- Classe d'efficacité dynamique des fluides : A
- Classe d'efficacité de filtration des graisses : D
- Classe d'efficacité énergétique : A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (HxLxP) : 250 x 650 x 515 mm
- Dimensions avec emballage (HxLxP) : 320 x 800 x 605 mm
- Poids net / brut : 20.75 / 25.4 kg
- Alimentation : 220-240 V

- Fréquence : 50/60 Hz
- Intensité : 32,2 (A)
- Gestionnaire d'alimentation : 3.1 kW / 4.5 kW / 7.4 kW
- Câble d'alimentation 150 cm fourni sans prise
- Hauteur minimum de plinthe 6 cm
- **Kit "plug&play" avec 2 filtres à charbon en céramique INCLUS**

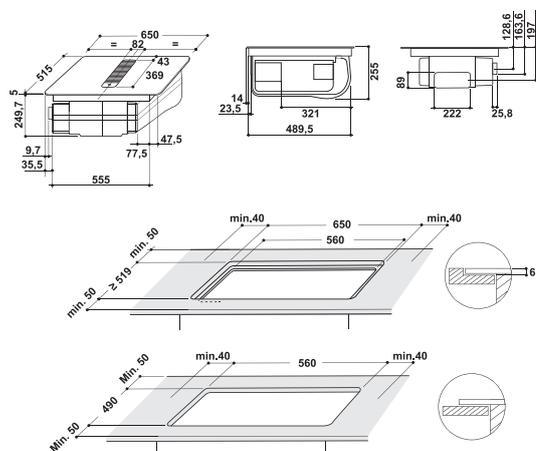

Modèle

12NC

Code EAN

WVH1065UKIT

859991669200

8003437647345

(*) selon norme EN 50304