

C92GPX2

| | |
|---|-------------------|
| Taille du piano de cuisson | 90x60 cm |
| Nombre de cavités avec étiquette énergétique | 2 |
| Source de chaleur de la cavité | Electrique |
| Type de plan de cuisson | Gaz |
| Type de four principal | Chaleur tournante |
| Type du four secondaire | Statique |
| Système de nettoyage four principal | Pyrolyse |
| Code EAN | 8017709329723 |
| Classe d'efficacité énergétique première cavité | A |
| Classe d'efficacité énergétique seconde cavité | A |



Esthétique



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Design | Carré | Manettes de commande | Smeg Classica |
| Finitions du bandeau de commandes | Inox anti-trace | Couleur des manettes | Inox |
| Esthétique | Classica | Nombre de manettes | 8 |
| Logo | Inox appliqué | Couleur de la sérigraphie | Noir |
| Couleur | Inox | Type d'afficheur | Tactile |
| Position du logo | Bandeau sous le four | Porte | Avec 2 bandeaux horizontaux |
| Finition | Satiné | Type de verre | Verre noir Eclipse |
| Dosseret | Oui | Poignée | Smeg Classica |
| Série | Sinfonia | Couleur de la poignée | Inox brossé |
| Couleur de la table de cuisson | Inox | Compartiment de rangement | Porte |
| Type de grilles | Fonte | Pieds | Gris métal |
| Type de commandes | Manettes | | |

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson

9

Fonctions de cuisson traditionnelle

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|--|-------------------|
| | Statique | | Chaleur brassée | | Chaleur tournante |
| | Chaleur tournante turbo | | Eco | | Gril fort |
| | Gril fort ventilé | | Résistance sole | | Sole ventilée |

Fonction de nettoyage

| | |
|--|----------|
| | Pyrolyse |
|--|----------|

Programmes / Fonctions four secondaire

| | |
|--|---|
| Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité | 4 |
| Résistance sole + voûte | |

Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------|--|-----------|
| | Statique | | Gril moyen | | Gril fort |
| | Résistance sole | | | | |

Caractéristiques techniques table de cuisson

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|--|
| | Nombre total de foyers 5 | | | | | |
| Central gauche - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4.20 kW | | | | | | |
| Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW | | | | | | |
| Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW | | | | | | |
| Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.90 kW | | | | | | |
| Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW | | | | | | |
| Arrière droit - Gaz - Rapide - 3.00 kW | | | | | | |
| Type de brûleur gaz | Standard | Thermocouple | Oui | | | |
| Allumage intégré aux manettes | Oui | Chapeaux de brûleurs gaz | Emaillés noir mat | | | |

Caractéristiques techniques four principal



| | | | |
|-------------------------|------------------|---|-----|
| Nombre de lampes | 1 | Nombre de vitres de la porte du four | 4 |
| Nombre de turbines | 1 | Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte | 3 |
| Volume net de la cavité | 70 l | | |
| Capacité brute (litres) | 79 l | | |
| Matériau de la cavité | Email Ever Clean | Thermostat de sécurité | Oui |

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|
| Nombre de niveaux de cuisson | 5 | Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte | Oui |
| Type de niveaux de cuisson | Supports en métal | Système de refroidissement | Tangential |
| Type d'éclairage | Halogène | Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse | Oui |
| Puissance de l'éclairage | 40 W | Dimensions nettes de la cavité (HxLxP) | 360X460X425 mm |
| Options de programmation de la durée de cuisson | Début et fin de cuisson | Contrôle de température | Electromécanique |
| Eclairage à l'ouverture de la porte | Oui | Puissance résistance sole | 1200 W |
| Type d'ouverture de la porte | Abattante | Puissance résistance voûte | 1000 W |
| Porte démontable | Oui | Puissance résistance gril | 1700 W |
| Porte intérieure plein verre | Oui | Puissance résistance gril fort | 2700 W |
| Vitre intérieure démontable | Oui | Puissance résistance circulaire | 2000 W |
| | | Type de gril | Electrique |

Options four principal

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| Programmateur/Minuteur | Oui | Température minimale | 50 °C |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | Température maximale | 260 °C |

Caractéristiques techniques four secondaire



| | | | |
|---|-------------------|--|------------------|
| Volume net de la cavité secondaire | 35 l | Nombre de vitres de la porte du four | 3 |
| Capacité brute (litres) | 36 l | Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte | 1 |
| Matériau de la cavité | Email Ever Clean | Thermostat de sécurité | Oui |
| Nombre de niveaux de cuisson | 4 | Système de refroidissement | Tangential |
| Type de niveaux de cuisson | Supports en métal | Dimensions nettes de la cavité (HxLxP) | 311x206x418 mm |
| Nombre de lampes | 1 | Contrôle de température | Electromécanique |
| Type d'éclairage | Incandescence | Puissance résistance sole | 700 W |
| Puissance de l'éclairage | 25 W | Puissance résistance voûte | 600 W |
| Type d'ouverture de la porte | Abattante | Puissance résistance gril | 1300 W |
| Porte démontable | Oui | Puissance résistance gril fort | 1900 W |
| Porte intérieure plein verre | Oui | Type de gril | Electrique |
| Vitre intérieure démontable | Oui | | |

Options four secondaire

Température minimale 50 °C

Température maximale 245 °C

Accessoires inclus four principal



Grille en acier pour Moka 1
Grille avec arrêt arrière et latéral 2
Lèchefrite profond 40 mm 1

Grille intégrée au lèchefrite 1
Kit rails télescopiques à sortie partielle 1
Sonde de cuisson 1

Accessoires inclus - Four secondaire


Grille avec arrêt arrière et latéral 1
Lèchefrite maxi four 1

Grille intégrée au lèchefrite 1

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 5100 W
Intensité 23 A
Tension 220-240 V
Tension 2 380-415 V

Type de câble d'alimentation installé Oui, monophasé
Modalités de connexion supplémentaires Oui, bi et triphasé
Fréquence 50/60 Hz
Borne de raccordement 5 pôles

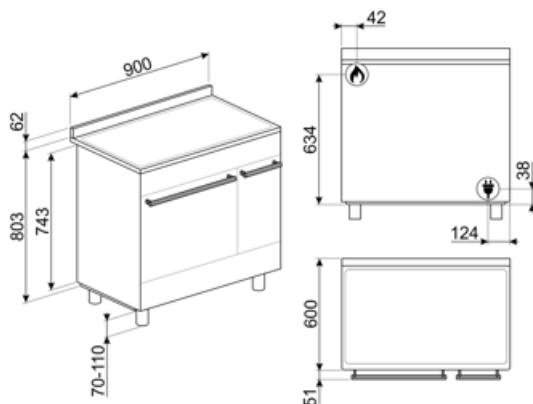

Accessoires Compatibles

AIRFRY



Grille AIRFRY. Idéale pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses. Elle permet de cuire rapidement et simplement des plats tels que des frites, des légumes frits et du poisson, en assurant un brunissement et un croustillant parfaits. La grille AIRFRY est adaptée aux fours et centres de cuisson de 60cm.

AIRFRY2



Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.

BBQ



Grille viande double face BBQ. Convient pour recréer des plats succulents et croustillants au four avec le goût typique de la cuisson au gril. Le côté strié est particulièrement adapté aux viandes et aux fromages. Le côté lisse pour les poissons, les fruits de mer et les légumes. Cet accessoire est adapté pour les cavités de fours et de centres de cuisson de 60 cm.

BGTR9



Grille viande en fonte pour centres de cuisson gaz Victoria 90 cm et 60 cm et Sinfonia 90 cm

BN620-1



Lèchefrite émaillé, profondeur 20mm

BN640



Lèchefrite émaillé, profondeur 40mm



BNP608T

Lèchefrite en teflon, profondeur 8mm, à placer sur une grille

GTP



Kit rails télescopiques à sortie partielle (1 niveau, sortie 300 mm), adapté pour fours traditionnels. Conçu en acier inox AISI 430 brillant, il garantit la stabilité et facilite l'extraction en douceur des lèchefrites.



GTT

Rails télescopiques à sortie totale (1 niveau), adaptés aux fours traditionnels. Réalisés en acier inox, ils garantissent la stabilité et facilitent l'extraction en douceur des lèchefrites.



KIT600C92PX

Cover strip for hob back side, suitable for 90cm Symphony cooker with pyro oven

KITH900CPF9

Plinthe noire 90 cm pour piano de cuisson Portofino CPF9 ou Sinfonia C9

**KITPBX**

Kit 4 pieds inox pour réduire la hauteur des centres de cuisson Portofino et Sinfonia (à 850 mm)

**PALPZ**

Spatule à pizza avec manche repliable
Largeur : 315 mm Longueur : 325 mm

**KITH95CPF9**

Support pour augmenter la hauteur des centres de cuisson Portofino (à 950 mm)

**KITPC9X9**

Crédence, 90cm, adaptée aux centres de cuisson pyrolyse Portofino et Sinfonia

**SFLK1**

Sécurité enfants

**SMOLD**

Jeu de 7 moules en silicone pour les glaces, sucettes, pralines, glaçons ou pour portionner les aliments. Utilisables de -60°C à +230°C

**STONE**

Pierre réfractaire rectangulaire Idéale pour cuire des pizzas avec les mêmes résultats qu'un four à bois typique. Peut également être utilisée pour cuire du pain, des focaccias et d'autres recettes comme des tartes, des flans ou des biscuits. Dimensions : L42 x H1,8 x P37,5 cm.

Symbols glossary

| | | |
|--|---|---|
|  A | A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie |  Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles. |
|  1 | Installation en hauteur |  Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe. |
|  3 | Porte à triple vitre : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de trois vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité. |  Porte 4 vitres : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de 4 vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité. |
|  2 | Émail Ever Clean : L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre. |  Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité. |
|  5 | Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments |  Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux. |
|  6 | Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard. |  Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard. |
|  7 | Résistance sole (cuisson finale) : La chaleur provenant uniquement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température plus élevée en provenance du bas, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour les tartes sucrées ou salées et les pizzas. N.B. : Ce symbole dans les fours à gaz indique le brûleur à gaz. |  Résistance sole (cuisson finale) : La chaleur provenant uniquement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température plus élevée en provenance du bas, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour les tartes sucrées ou salées et les pizzas. N.B. : Ce symbole dans les fours à gaz indique le brûleur à gaz. |



Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) : la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts.



Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



Gril fort : Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.



Résistance gril moyen : cette fonction permet, par l'action de la chaleur dégagée par le seul élément central, de griller de petites portions de viande et de poisson, de préparer des brochettes, des rôties et des légumes grillés.



Turbine + Résistance gril fort (gril fort ventilé) : L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).



Lumière



Turbine + résistance circulaire + résistance voûte + résistance sole (cuisson turboventilée) : la combinaison de la cuisson ventilée et de la cuisson traditionnelle permet de cuire avec une rapidité et une efficacité extrêmes différents aliments sur plusieurs étages, sans transmettre d'odeurs ou de saveurs. Idéal pour les aliments de grand volume qui nécessitent une cuisson intense.



Résistance sole : la chaleur provenant uniquement du haut est idéale pour les aliments qui nécessitent une coloration finale sans avoir besoin d'utiliser un gril, comme les lasagnes.



Porte intérieur plein verre : L'intérieur de la porte du four a une surface en verre complètement lisse et sans vis, ce qui facilite l'élimination de la saleté et rend le nettoyage plus pratique.



Vitre démontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.



2 lampes halogènes : La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.



Ouverture automatique : certains modèles ont une porte à ouverture automatique lorsque le cycle est terminé, ce qui est une solution parfaite pour les cuisines sans poignée, car aucune poignée n'est nécessaire. Pour des raisons de sécurité, la porte se verrouille automatiquement lorsque l'appareil est utilisé pour éviter qu'il ne soit ouvert par inadvertance.



Pyrolyse : en réglant cette fonction, le four atteint des températures allant jusqu'à 500°C, détruisant toute la saleté graisseuse qui se forme sur les parois internes. Fonction réglable par l'utilisateur de 2 à 3 heures selon le niveau de saleté.



4 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 4 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



5 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 5 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



Rails télescopiques : Les rails télescopiques, faciles à monter et à démonter, permettent d'insérer et de retirer complètement les lèche-frites et les grilles du four avec plus de praticité. Ceci assure une sécurité maximale pour surveiller la cuisson et lors de l'extraction des aliments, en évitant l'insertion de la main dans le four chaud.



Contrôle électronique température: Le contrôle électronique gère les températures de la meilleure façon possible et favorise l'uniformité de la chaleur, en maintenant la valeur de sélectionnée constante, avec des oscillations minimales de 2-3°C. Cela signifie que même les recettes les plus sensibles à la température, comme les gâteaux, les soufflés et les tartes, peuvent se lever et cuire plus uniformément.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Afficheur Digital



Commandes par manettes

Benefit (TT)

Plan de cuisson gaz

Le contrôle permanent de la source de chaleur et du changement de température est simple et immédiat

Equipé d'un thermocouple, l'arrivée de gaz est coupée si la flamme s'éteint pour plus de sécurité.

Nettoyage pyrolyse

Nettoyage facile du four grâce à la fonction pyrolyse spéciale

Contrôle tactile

Réglage de la minuterie simple et intuitif avec une seule touche

Compartiment de rangement

Plus d'espace grâce au compartiment inférieur, idéal pour ranger les accessoires ou les ustensiles de cuisine

Convection réelle

Une cuisson optimisée et performante grâce au flux circulaire ventilé

Plusieurs turbines et éléments chauffants garantissent un flux de chaleur aérodynamique parfait, permettant une cuisson homogène et plus rapide à l'intérieur de la cavité.

Cuisson multi-niveaux

Plusieurs niveaux de cuisson pour une souplesse d'utilisation maximale

Eclairage halogène multi-niveaux

L'éclairage halogène multi-niveaux garantit une excellente visibilité

Vitre interne démontable

Les vitres intérieures de la porte sont facilement amovibles pour un nettoyage complet

Refroidissement tangentiel

Meilleure circulation de l'air avec le nouveau système de refroidissement avec ventilateur tangentiel et flux d'air de la porte vers le dosseret

Rails télescopiques

Extraction et insertion pratiques des lèchefrites dans le four en toute sécurité grâce aux rails télescopiques

Cavité isothermique

Les meilleures performances de cuisson avec la plus haute efficacité énergétique

Porte froide

Pendant toute la durée du fonctionnement, la vitre extérieure de la porte reste froide, pour éviter tout risque de brûlure



AIRFRY (accessoire en option)

Des aliments plus légers et plus savoureux grâce à la grille Airfry (accessoire en option)

STONE (accessoire en option)

Cuisson avec pierre réfractaire pour pizzas et produits à base de levure moelleux et croustillants (accessoire optionnel STONE)

BBQ (accessoire en option)

Cuisson barbecue directement au four avec le grille viande double face (accessoire BBQ en option)

Hauteur ajustable

Plan de cuisson parfaitement au niveau de la zone de travail grâce à des pieds réglables

1 turbine

Le four est doté d'une turbine équipée d'une résistance circulaire permettant une cuisson à chaleur tournante