

GRUPPO INCASSO NO-DROP

- › Acier inox 304 brossé
- › Technologie brevetée No Drop anti condensation
- › Moteur 800m³/h
- › Dynamic Led Light : température de lumière réglable de 2700K à 5600 K
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Filtre à charbon en option
- › Télécommande en option
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage

Encastrée – 80 cm

Moteur et commandes

800 m³ /h, 4 vitesses

Commandes électroniques

Filtres

Filtre à charbon : 114163

Éclairage

Dynamic Led Light

4 x 1,2 W (2700-5600 K)

Classe énergétique

B

Niveau sonore

Vitesse min 49 dB(A)re1pW

Vitesse max 61 dB(A)re1pW



Distance minimale du plan de travail

Gaz: 62 cm

Électrique: 52 cm



Dimensions d'encastrement :
807 x 267 mm

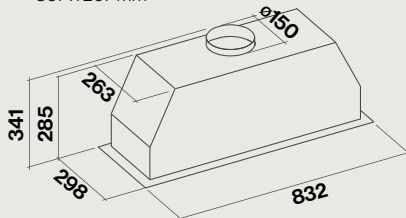

Gr. Incasso No-Drop

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	66
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	250	360	480	620
Pression (Pa)	390	420	460	500
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Matériau Coloris	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Gruppo Incasso No Drop 80cm	134698	GRUPPND3430	8034122362281	inox brossé	80	12	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Filtre à charbon rond Type 6	114163	103050091	8034122703510
Télécommande	121034	105080053	8034122708317