

# VIRGOLA NO DROP COMFORT inox 120cm

Virgola No Drop Comfort 120 Inox



## Descriptif

Hotte encastrée 120cm inox, Technologie anti-condensation NoDrop, réduction notable du bruit grâce à la conception phonoabsorbante, Commandes sensibles sur bandeau orientable en verre trempé, moteur 800m<sup>3</sup>/h, Débit d'air boost=652m<sup>3</sup>/h, Puissance acoustique mini = 50dB, max = 61dB. Eclairage LED réglable en intensité et température de couleur. Classe énergétique : A.

## Le + du produit

La technologie No-drop est la solution anti-condensation qui met fin aux gouttes qui perlent dans votre cuisine !

	<b>ENERG</b> енергия · ενεργεια	Y IJA IE IA
<b>falmec</b>		<b>CVJN20.E37P2#E U3490F</b>
		<b>50</b> kWh/annum
 A B C D E F G	 A B C D E F G	 A B C D E F G
		<b>63</b> dB
65/2014		

## Données techniques

### Caractéristiques principales

- Type de hotte : Encastrées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Non
- Consommation électrique : 50 kwh/an

### Hotte

- Type d'installation hotte : Encastrable
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Évacuation arrière possible : Non
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : Bandeau LED

### Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 4
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 1
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon et Zéolite réactivables
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 5,8 W

### Design

- Couleur : Inox
- Matériaux : Inox brossé 304 (AISI 304)

### Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Sensitives rétro-éclairées
- Télécommande : Non

### Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Oui
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

### Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : D
- Puissance moteur : 215 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 305 m3/h
- Débit d'air max. : 553 m3/h
- Débit d'air boost : 680 m3/h
- Puissance acoustique min. : 51 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 63 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 67 dB(A)

### Dimensions et logistique


- EAN : 8034122370958
- Référence chez le fournisseur : CVJN20.E37P2#EU3490F
- Largeur de hotte : 116 cm
- Hauteur hors cheminée : 340 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 52 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 1161x310x340 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 1295x465x412 mm
- Poids brut : 21 kg
- Poids net : 17 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une cons tri

### Informations techniques

- Dimensions d'encastrement (LxP) : 1162x310 mm
- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Largeur de niche : 1162 mm
- Hauteur de niche : 341 mm
- Profondeur de niche : 310 mm
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

## Schémas techniques

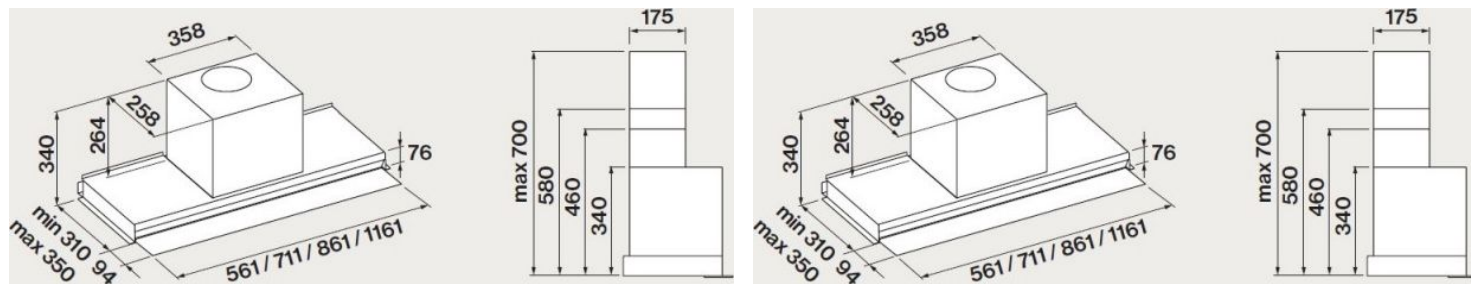

## Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122709598	125012	KACL106	Etagère en verre pour MOVE 60
8034122707686	125815	KCVJN003	Extension cheminée Move 2X185
8034122707693	125816	KCVJN013	Extension cheminée Move 120
8034122714219	139316	KACL.1039	Filtre charbon zéolite Microtech
8034122714844	140735	KACL.1069	Kit silence en recyclage