

QUANTUM PRO EASY

- › Volets en verre noir Schott motorisés
- › Plaque à induction avec surface vitrocéramique full noir Schott
- › Zone d'aspiration centrale bordée d'un cadre en inox noir anti-traces
- › Mode automatique : ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des zones de cuisson
- › Fonctionne exclusivement en recyclage : passage de l'air à l'arrière du meuble après traitement de l'humidité.
- › Commandes de la hotte intégrées à la plaque
- › Bandeau de commandes tactiles rétro-éclairé à LED rouges avec slider intégré
- › 4 foyers de cuisson
- › Double bridge total flex
- › 9 niveaux de puissance + booster
- › Moteur à induction
- › Détecteur de présence de récipient
- › Minuteur pour arrêt automatique
- › Minuteur simple
- › Fonction de maintien au chaud
- › Fonction Heat up
- › Fonction Pause / Reprise
- › Timer indépendant pour chaque zone de cuisson
- › Fonction arrêt / verrouillage de sécurité
- › Indicateur de chaleur résiduelle
- › Alerte de saturation du filtre à charbon-zéolite
- › Système de gestion énergétique 3 palliers : 2.8 kW, 3.5 kW, 7.4 kW



Plaque aspirante – 84x52 cm

Moteur et commandes

600 m³/h / Moteur à induction
10 vitesses (9 vitesses + 1 Booster)

Filtres

Filtres à graisse métalliques

Classe énergétique


A+

Niveau sonore

min. dbA 46
max dbA 64

Installation


Installation semi-affleurante ou à fleur possible

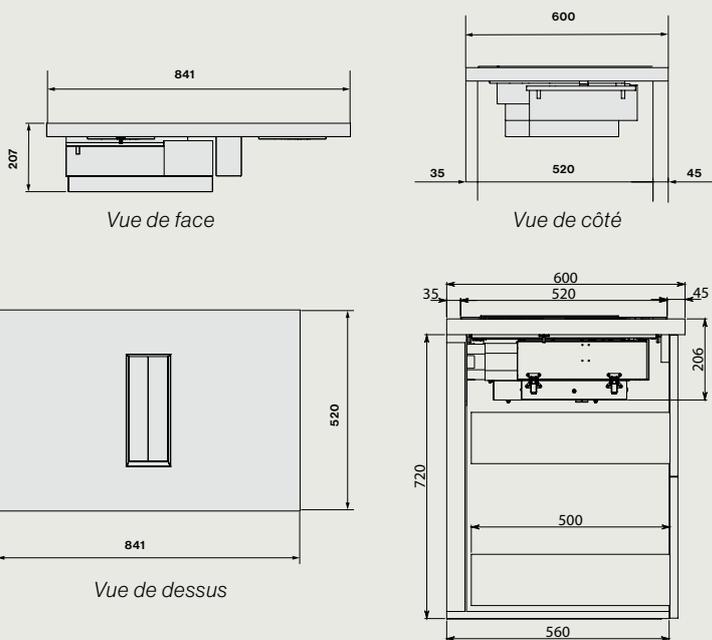


Quantum Pro Easy - 600 m³/h

Vitesse du moteur	1	5	9	10
Bruit dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	-	64	69
(m ³ /h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Pression maximale (Pa)	80	220	420	640
Puissance moteur (W)	11	32	74	131
Diamètre de sortie Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

Installation semi-affleurante
Schéma d'encastrement



Installation à fleur
Schéma d'encastrement



Plaque aspirante :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Quantum Pro Easy	136523	QUANTUMPRO3421	8034122900346	A+	84x52 cm	28	600
Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN				
Filtre Charbon Zéolite pour remplacement	134649	KACL.963	8034122712741				
Cadre périphérique en inox noir	134650	KACL.155NF	8034122712277				